


カラオケ製品カタログ

PRODUCT LINE UP vol.15

JOYSOUND

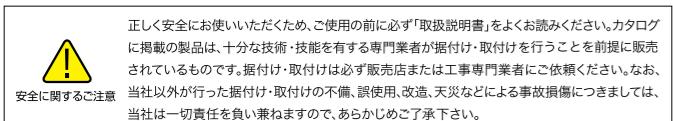

■製品のご案内 <https://joysound.biz>

■コンテンツのご案内 <https://www.joysound.com>

●お問い合わせ

愛情点検 このような症状はありませんか? ●スイッチを入れても画像や音が出ない。 ●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。 ●異常な臭いや音がする。 ●水や異物が入った。 電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止して下さい。 故障や事故防止のため、必ず販売店に点検(有料)をご相談下さい。

●掲載されている製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。●写真・画像は実際の製品と異なる場合があります。●本製品は国内専用仕様ですので、国内でのみご利用ください。●画面・画像はハメコミ合成及びイメージです。●製品に搭載されている楽曲、音声、映像、画像、ソフトウェアその他一切のデータに関する知的財産権(著作権法・意匠法・商標法その他の知的財産法で保護される権利をいいます)は、(株)エクシング又は(株)エクシングにライセンスを与えた第三者に帰属します。●掲載されている写真を無断で転載することを禁じます。●掲載の内容は2022年4月時点のものです。●お店などで業務用カラオケを利用する場合はあらかじめ一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)等の著作権等管理事業者と利用許諾の手続きが必要となります。●「VOCALOID(ボーカロイド)」はヤマハの登録商標です。●iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。●AndroidはGoogle LLCの商標または登録商標です。●HDMI®、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface®は、米国Ciscoの商標または、登録商標です。●Wii UIは任天堂株式会社の商標です。●「MAGIX」はMAGIX AGの登録商標です。●「SD」はSD-3C,LLCの商標です。●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの商標です。●Hi-Res Audioロゴは、日本オーディオ協会の登録商標です。●「ハイレゾ」は一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)基準に準拠。●「ハイレジカラオケ」は、油布貿一の登録商標です。



JOYSOUND MAX GO ①

JOYSOUND MAX2 ④

JOYSOUND 韶II ⑤

健康王国DX ⑦

JOYSOUND FESTA2 ⑨

JOYSOUND WAGON2 ⑪

JOYSOUND MAX/JOYSOUND 韶 ⑬

JOYSOUND f1/JOYSOUND fR
JOYSOUND FESTA ⑭

JOYSOUND WAGON ナビゲーションシリーズ ⑮

周辺機器 ⑯



JOYSOUND



業界トップの33.4万曲^{*1}を搭載!

最新ヒットチャートはもちろん、希少なアーティストの楽曲や懐かしのあの曲、人気アニメソング、ボーカロイド™まで、幅広いジャンルから膨大な曲をラインアップ。

うたスキ ミュージックポスト

自分で作った楽曲やプロモーションビデオをお持ちのパソコンからアップロード・配信するだけで、その曲をお店で歌ったり、みんなで視聴してお楽しみいただけます。「うたスキ ミュージックポスト」で曲数はまさに無限大へ。



幅広いラインアップの本人映像が、続々登場!

アーティストが出演する本人映像やLIVE映像など、カラオケで人気のある楽曲を重点的にラインアップ。最新のアーティストの映像も、続々配信予定です。

分析採点AI

上手な歌をもっと高得点に。人の感覚を学習させた採点専用AIを搭載。約600万件に及ぶデータの中から、上手に聞こえる歌に共通したポイントを解析することで、人が感じた点数に近い採点が可能な、AIによる採点機能です。従来の採点要素(音程・安定感・抑揚・ロングトーン・テクニック)に、歌うま要素を組み合わせて、AIが総合的に判断したボーナス点が追加され、様々な歌唱方法で高得点を目指せます。



歌唱区間ごとにAIが歌うま要素を解説。上手く歌うほど、ゲージが長く伸びます。

全国採点GP



全国のカラオケユーザーと歌の上手さを競う「全国採点グランプリ」。

妖怪オホチ 大採点




カメラで撮影中のカラオケ背景に妖怪たちが現れ、一緒にカラオケを楽しめます。

歌ってルーレット



カラオケ後、設定に応じて「あたり/はずれ」を表示! イベント・キャンペーンで活用できます。

JOYSOUND Free Wi-Fi

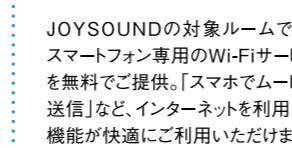

JOYSOUNDの対象ルームでは、スマートフォン専用のWi-Fiサービスを無料でご提供。「スマホでムービー送信」など、インターネットを利用した機能が快適にご利用いただけます。

※JOYSOUND Free Wi-Fiのご利用にはブロードバンドルーター「BR-ES2」、無線LANアクセスポイント「WLP-2」の設置が必要です。



JS-FX5 JOYSOUND MAX GO

外形寸法:420(幅)×196(高さ)×237(奥行)mm 重量:約8.5kg(電源コード含む)

●電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約44W(演奏時)、約23W(電源OFF時) ●HDD:4TB×1基搭載 ●LAN端子:1系統 ●USB端子:3系統(カメラ端子1系統、USB端子2系統) ●映像:フルHD対応 ●付属品:電源コード、音声コード、映像コード各1本、通気口フィルター

AP-550 パワーアンプ

外形寸法:420(幅)×80(高さ)×233(奥行)mm 重量:約5.6kg

●電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約83W ●最大出力:180W+180W(8ΩJEITA)、240W+240W(4ΩJEITA) ●入力端子:音声入力…ステレオ1系統(ビンジャック)、入力モード切替スイッチ(ノーマル・ピュアダイレクト)、モード切替スイッチ(ステレオ、モノラル) ●出力端子:音声出力…ステレオ1系統(ビンジャック)、スピーカー出力2系統



JS-FX2 JOYSOUND MAX2

ハイレゾカラオケ

JOYSOUND MAX2

Hi-Res
AUDIO



ついにカラオケも
ハイレゾの時代へ。

ハイレゾによる極上のマイクサウンドが、歌う気持ちよさをMAXに解放する。

歌いやすさを最大限に活かす、スピーカー&アンプ^{*1}も登場。

ハイレゾ対応スピーカーは、JOYSOUND MAX2の歌声を最大限に引き出し、歌いやすい音質を実現。生音源「X-Leben」の高音質を活かすチューニングにより、臨場感のある、ハイレゾならではの極上の空間を生み出します。パワーアンプも、JOYSOUND MAX2に対応したカラーをご用意しました。



業界トップの33.4万曲^{*2}以上を搭載!

最新ヒットチャートはもちろん、希少なアーティストの楽曲や懐かしのあの曲、人気アニメソング、ボーカロイド™まで、幅広いジャンルから膨大な曲をラインアップ。

X-Leben

全サウンドが楽器で演奏した「カラオケ専用生音源」!

歌いやすさをサポートするオリジナル機能。

アリーナサウンド

生のライブステージで歌唱しているような気持ちよさを感じできる、アリーナサウンド機能がパワーアップ! 4つのエフェクトから選べてエコー設定も可能になりました。好みで使い分け、迫力のサウンド演出で気持ちよく歌おう!



テロップ全曲ルビ対応^{*3}

カラオケテロップの日本語曲の漢字全てにルビを表示。外国の方にもお楽しみいただけるよう、日本語曲のルビをローマ字に設定することも可能です。



ボーカルアシスト

日本語楽曲のほぼ全てに歌声の歌唱サポート機能を搭載。歌い慣れていない曲も安心して歌えます。

マイキー^{*4}

歌唱者の音域を算出し、最適なキーを表示。キーが合わずには音程が取りづらい楽曲も、自分の歌いやすい曲の高さに自動的に調整してくれます。



JS-FX2 JOYSOUND MAX2

外形寸法:420(幅)×196(高さ)×237(奥行)mm 重量:約8.5kg(電源コード含む)

●電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約47W(演奏時)、約23W(電源OFF時) ●HDD:4TB×1基搭載 ●LAN端子:1系統 ●USB端子:3系統(カメラ端子1系統、USB端子2系統) ●映像:フルHD対応 ●付属品:電源コード、音声コード、映像コード各1本、通気口フィルター

AP-500(BL)^{*} 生産終了 パワーアンプ

外形寸法:420(幅)×80(高さ)×233(奥行)mm 重量:約5.6kg

●電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約83W ●最大出力:180W+180W(8ΩJEITA)、240W+240W(4ΩJEITA) ●入力端子:音声入力…ステレオ1系統(ビンジャック)、入力モード切替スイッチ(ノーマル・ピュアダイレクト)、モード切替スイッチ(ステレオ、モノラル) ●出力端子:音声出力…ステレオ1系統(ビンジャック)、スピーカー出力2系統

[主な機能とコンテンツ]

33万曲 ^{*1}	本人映像	ライフ映像
うたスキ	うたスキ動画	VIP Room
VIP Room	JOYPad (JR-P2000)	(JR-550)
KDDI LTE-Lite	(JR-500)	

[回線種別]

光	ADSL	KDDI LTE
KDDI LTE-Lite	アナログ	
VIP Room		

[対応端末]

JOYPad (JR-P2000)	JOYPad (JR-P1000)	(JR-550)	(JR-300)
(JR-500)	(JR-300(BK))	(JR-300)	

*1 アンプ・スピーカーは別売となります。 *2 2022年4月時点、当社調べ。 *3 アーティストの意向やルビを表示するスペースがない楽曲などについては、非対応となります。 *4 うたスキへの会員登録(無料)が必要です。 *5 専用ルーターが必要となります。 *6 専用通信アダプターおよび専用ルーターが必要となります。 *7 専用通信アダプターが必要となります。 *8 専用モデルが必要となります。 *9 JR-P1000は内蔵無線・内蔵ルーターではご利用いただけません。 *JOYSOUND MAX2はハイレゾ品質の音をよりお楽しみいただくには、別売のハイレゾ対応アンプ・スピーカーをご利用ください。

十人十音。

じゅうにんじゆおん。



JOYSOUND 韶 II
HIBIKI

Hi-Res
AUDIO

全サウンドが楽器で演奏した「カラオケ専用生音源」!

ナイトクラブの生演奏を思わせる美しい音色。それが、JOYSOUND 韶II の「X-Leben」です。ヨーロッパ音楽ソフトシェアNo.1^{*1}であるドイツのMAGIX SOFTWARE社が、あらゆる楽器の音をひとつひとつ丁寧に収録。それをJOYSOUNDが、新サウンド開発のために設計した音響スタジオで徹底的にチューニングし、約2年もの歳月をかけて開発したハイクオリティなカラオケ専用生音源です。その名の通り、カラオケに新しい命(Leben)を吹き込む、革命的なサウンドです。



いい音を徹底的に楽しむ音響システム^{*2}

大好評のハイレゾ対応スピーカーにミニモデルが新登場。コンパクトなサイズからは想像もつかない高品質なサウンドを実現しています。また、新たに迫力の重低音を響かせるサブウーファーをラインアップ。カラオケ空間がコンサートホールに生まれ変わります。



最新のヒット曲から懐かしのメロディまで、27.6万曲^{*3}以上を搭載。

人気アーティストのミュージックビデオをはじめ、コンサートやライブなどの本人映像を多数ラインアップ。

自分が作った曲も、カラオケで歌える!

自分で作った楽曲やプロモーションビデオをお手持ちのパソコンからアップロード・配信するだけで、その曲をお店で歌ったり、みんなで視聴してお楽しみいただけます。「うたスキ ミュージックポスト」で曲数はまさに無限大へ。

うたスキ
ミュージックポスト

ARENA SOUND

生のライブステージで歌唱しているような気持ちはそのまま体感できる、アリーナサウンド機能を搭載。まるで、ライブ会場にいるような迫力のサウンド演出で気持ちよく歌唱できます。

オートボーカルエフェクト

複数のマイクエフェクトが、曲の途中で自動的に切り替わって歌声を演出する「オートボーカルエフェクト」。歌が苦手な方でも、まるでアーティストのように声を盛ってくれるから、歌いたい曲を気持ちよく歌うことができます。


ボーカルアシスト

日本語楽曲のほぼ全てに歌唱サポート機能を搭載。ボーカルアシストがあれば、うろ覚えの曲も歌えるので一気にレパートリーが広がります。

お客様とのコミュニケーションをさらに深める機能が満載



常連のお客様の十八番や誕生日、前回来店などの情報を管理できます。来店促進やお客様へのきめ細かなサービス提供に役立ちます。

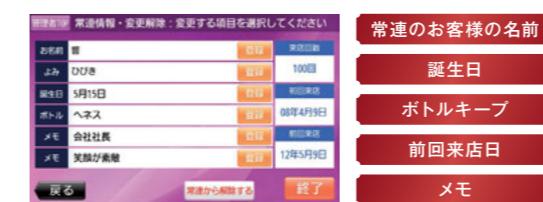

（お客様情報管理画面）



お店独自のカラオケ大会を開催できます。大会ごとに上位3位のお客様の歌声を録音保存することもでき、いつでも再生して楽しむことができます。



※「VIP Room」または「十八番機能」を選択時にご利用いただけます。

十八番機能

常連のお客様がよく歌う曲をすぐに予約することができる機能です。さらにスタッフの持ち歌を登録しておけば、お客様からデュエットのリクエストがしやすいなど、コミュニケーションにも役立ちます。



（常連様の十八番一覧）

スマートフォンでカラオケの楽しみが広がる。

キョクナビ

iOS/Android™ 対応 | ダウンロード 無料

- スマートフォンがカラオケの検索端末に！
- 曲名や歌手名、予約履歴を管理。
- カラオケの大画面で動画鑑賞！スマホでムービー送信



JOYSOUND Free Wi-Fi

JOYSOUNDの対象ルームでは、スマートフォン専用のWi-Fiサービスを無料でご提供。「スマホでムービー送信」など、インターネットを利用した機能が快適にご利用いただけます。

※本アプリのダウンロード・ご利用の際の通信費はお客様のご負担となります。
※スマホでムービー送信、JOYSOUND Free Wi-Fiのご利用にはプロードバンドルーター「BR-ES2」、無線LANアクセスポイント「WLAP-2」の設置が必要です。

分析探点
マスター

音程や安定感などの要素をきめ細かく採点・評価するのはもちろん、歌唱力アップのための総評コメントも表示。また、歌う人の声域に合った楽曲をオススメするレコメンド機能も搭載。



歌唱力を細分化して分析してくれるから、自分の課題がどこにあるのかが一目でわかります。

苦手なパートは繰り返し歌って、歌唱力アップ！一定の得点を出すまで次に進めません。

歌ってルーレット

カラオケ後、設定に応じて「あたり／はずれ」を表示! 店舗様独自のイベント・キャンペーンで活用できます。



JS-NX2 JOYSOUND 韶II

外形寸法:420(幅)×196(高さ)×237(奥行)mm 重量:約8.5kg(電源コード含む)

●電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約47W(演奏時) 約23W(電源OFF時) ●HDD:3TB×1基搭載 ●SDカード:1枚搭載 ●LAN端子:1系統 ●USB端子:2系統 ●拡張リモコン端子:2系統 ●課金端子:1系統 ●サービスコンセント:4(連動2、非連動2) ●付属品:電源コード、音声コード、映像コード 各1本

AP-550(RD) パワーアンプ

外形寸法:420(幅)×80(高さ)×233m(奥行)mm 重量:約5.6kg

●電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約83W ●最大出力:180W+180W(8ΩJEITA)、240W+240W(4ΩJEITA) ●入力端子:音声入力…ステレオ1系統(ビンジャック)、入力モード切替スイッチ(ノーマル・ピュアダイレクト)、モード切替スイッチ(ステレオ・モノラル) ●出力端子:音声出力…ステレオ1系統(ビンジャック)、スピーカー出力2系統



*1 2022年4月時点、MAGIX SOFTWARE社調べ。 *2 アンプ・スピーカー・サブウーファーは別売となります。 *3 2022年4月時点、当社調べ。 *4 専用ルーターが必要となります。

*5 専用通信アダプターおよび専用ルーターが必要となります。 *6 専用通信アダプターが必要となります。

*6 Hi-Res Audioは日本オーディオ協会のライセンスを受けて使用しています。ミュージックはCDスペックの素材波形を音響処理によりハイレゾ相当に変換したものになります。

*7 JOYSOUND 韶でハイレゾ品質の音をよりお楽しみいただくには、別売のハイレゾ対応アンプ・スピーカーをご利用ください。 *8 一部のコンテンツは、設置環境により対応していない場合がございます。

*9 一部周辺機器、推奨商品は海外製を含みます。

「楽しむ」を健やかに。「働く」も健やかに。

健康王国 DX



レクから機能訓練まで豊富なコンテンツ



タブレット型で使いやすい設計デザイン



導入 / 運用費用を抑えた月額モデル




タブレット型の「健康王国DX」だから使いやすい。

1

簡単なタッチ操作で使いやすい

シンプルでわかりやすい画面デザインなので、簡単なタッチ操作でコンテンツや機能を利用することができます。

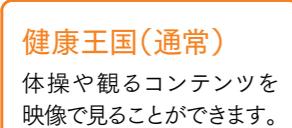

再生画面

再生している楽曲の画面を表示します。未再生時は表示されません。



効果音

カラオケやイベントを盛り上げる音や声を、再生することができます。

曲の予約

お好きな方法で楽曲の検索と予約ができます。

演奏操作

予約確認、演奏停止などのリモコン操作ができます。

プログラム機能

プログラムの作成・予約ができます。

2 さまざまなシーンで使いやすい

大人数でモニターを



大人数でレクや鑑賞会を実施する場合はモニターに接続して大画面で視聴。少人数のグループで体操やクイズを楽しむ場合や個室で使用する場合には手軽にタブレット画面で視聴。タブレット型なので、さまざまなシーンに合わせて臨機応変に使うことができます。

3 持ち運びラクラクで使いやすい



移動することがとても多い介護施設での使いやすさを考慮。

片手に抱えられる軽量のタブレット型なので、さまざまな場所への持ち運びもラクラクです。



自動化と情報共有サービスで、「働く」を健やかに。

個別機能訓練に関するさまざまな業務をサポートすることで業務負荷を軽減します。

利用者様ごとのトレーニング結果が自動で記録され、加算算定に活用することが可能になり、さらにご本人やご家族への報告資料としても利用できます。

また、ケアマネージャ様へ質の高い情報共有が可能となり、施設様のサービス品質自体の向上にも貢献します。



レポート機能

レポート印刷で訓練結果を可視化することで、利用者様ご本人のモチベーションアップや、ご家族への報告資料として活用できます。

個別機能訓練プログラム

理学療法士が監修した、利用者様の状態に適した目的別の訓練プログラムをご提供します。専門知識がなくても利用者様に最適な訓練を実施できます。



訓練結果の自動記録

利用者様ごとに実施した訓練結果をクラウド上へ自動保存。加算算定におけるエビデンスとしてご活用いただけます。また健康王国DX専用WEBサイトから、いつでも簡単に閲覧・編集できます。



利用者情報の管理

施設様の利用者様・指導員様の情報を登録できます。運動曜日を設定することで、訓練スケジュールの管理に利用することができます。

「モフォプロン」で、個別機能訓練 の“成果”を見える化します。

Moff

最先端テクノロジーを活用したヘルスケア・サービス事業を展開する株式会社Moffと提携。

健康王国DXでの個別機能訓練の結果、利用者様の身体機能がどのように変化したかをモフォプロンで可視化し、加算算定はもちろん、施設様のサービス品質向上に活用できます。また体力測定や記録業務といったアウトカム評価を効率化し、業務負荷の軽減につながります。



M

※モフォプロンは別途モフォプロン契約が必要となります。

トータルヘルスケア支援機器
JOYSOUND FESTA2



体を動かす
運動支援・体操・ダンスコンテンツ
観る癒す
映像コンテンツ
遊ぶ
レクリエーションコンテンツ
歌う
カラオケ・合唱コンテンツ



JOYSOUND FESTA2で楽しむ健康王国。

「健康王国」とは、高齢者施設向け業務用カラオケ「JOYSOUND FESTA2」に搭載された手軽に実践できる音楽療養コンテンツです。「体を動かす」、「観る癒す」、「遊ぶ」、「歌う」の4つのカテゴリから、対象者に合ったコンテンツを目的ごとに利用することで、心のケアやリハビリ、介護予防や健康維持に活用できます。

体を動かす 運動支援・体操・ダンスコンテンツ

色色JOY体操

振付師・南流石さん考案の座って踊れる体操コンテンツ。「色」をテーマにしたコンテンツを、季節やご気分に合わせて選んで、楽しく健康維持にご活用いただけます。



真っ赤な太陽
太陽をイメージしながら、元気にはつらつと踊りましょう。

歓喜の歌(交響曲第9番)
ゆったりとした音楽で、ご自身の体を効率的に動かしましょう。

歌って元気～パタカラ～

慣れ親しんだ童謡を、「パ」「タ」「カ」「ラ」と発音しながら歌うだけで、毎日気軽にカラオケとして楽しみながらお口のトレーニングができます。



個別機能訓練のポイント 理学療法士認定理学療法士監修のもと、5つの体操を行えます。

肩こりや腰痛を予防する体操です。予防法についての解説や体操のポイントの解説もあり、スタッフ様の研修としても活用できます。



観る癒す 映像コンテンツ

愛の周波数528Hz

528Hzという周波数は別名“愛の周波数”と呼ばれ、この周波数を含む音楽を聞くことにより、リラックス効果が得られるといわれています。落ちていた音楽と共に美しい背景映像もお楽しみください。



赤ちゃん

可愛くて、癒される赤ちゃんの映像です。様々な表情の赤ちゃんをお楽しみいただけます。



遊ぶ レクリエーションコンテンツ

頭スッキリ!ひらめきクイズ

楽しみながら考えることが「頭の体操」に繋がるクイズコンテンツ。記憶力・観察力・洞察力・連想力を鍛えることができます。



*一部のコンテンツは、オプション契約が必要になります。

日本語楽曲は、ほぼ全てうた声入りでご利用できます。
豊富な曲、映像で、歌うことがさらに楽しく。

年齢を問わずに楽しめる日本語楽曲が、ほぼ全てうた声入り。初めて歌う楽曲や、サビしか知らない楽曲でも安心して歌えます。

一体型カラオケではクラス最高水準の楽曲数11万曲^{※1}以上を搭載。アーティスト本人が登場する「本人出演映像」も豊富です。



石原裕次郎



天童よしみ


「MAGIX SOFTWARE」と「JOYSOUND」の共同開発!
目の前で演奏しているような臨場感と心地よさ。
カラオケに新たな命(Leben)を吹き込む革新的な音源を実現。

ヨーロッパ音楽ソフトシェアNo.1^{※2}、ドイツ「MAGIX SOFTWARE」社が、あらゆる楽器の音を丁寧に収録。

*2022年4月時点、MAGIX SOFTWARE社調べ。

JOYSOUNDが、新サウンド開発のために設計した音響スタジオで徹底チューニングし、カラオケ専用生音源「X-Leben」を開発。

X-Leben

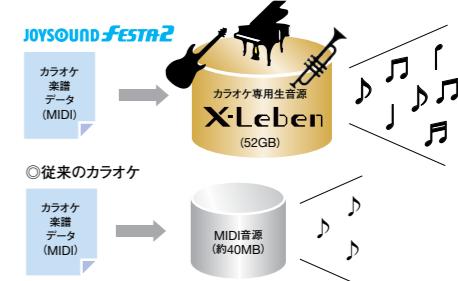

追加コンテンツは毎月配信中!
いつまでも飽きずに体操やレクリエーションに取り組んでいただけます!

理学療法士や言語聴覚士、専門の研究者など、専門家による監修コンテンツが満載。どなたでもお手軽に、専門性の高い体操などに取り組んでいただけます。


体を動かす
運動支援・体操・ダンスコンテンツ
観る癒す
映像コンテンツ
遊ぶ
レクリエーションコンテンツ
歌う
カラオケ・合唱コンテンツ

JOYPad KyoKanavi専用 ヘルスケアアプリ



JOYPad KyoKanaviで利用できるアプリです。元気度チェックや脳トレ、レクリエーションなど、13種類の役立つアプリが揃っています。

認識力チェック

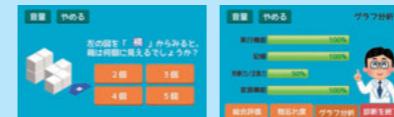

問題に答え、認識力をチェックします。繰り返し実施する事で、訓練にもなります。



「いちたすご」など、ひらがなで示された計算問題を、四択で解答します。

*プレミアム契約が必要です。


ひらがな×計算トレーニング



JS-H1W JOYSOUND FESTA2 (一体型)

外形寸法:通常使用時:630(幅)×1,375(高さ)×650(奥行)mm
モニター収納時:630(幅)×1,065(高さ)×650(奥行)mm 重量:約52kg(電源コード含む)

●電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:130W(演奏時) ●HDD:3TB×1基搭載 ●エフェクト:MTK、31バンドイコライザ、歌唱アシスト ●映像:フルHD対応 ●予約曲数:最大19曲 ●音声出力:1系統 ●映像出力:1系統コンポジット ●マイク入力:2系統 Phoneジャック ●最大出力:100W ●LAN端子:1系統 ●USB端子:1系統 ●サービスセンター:非連動1 ●スピーカー:100W ●インピーダンス:8Ω ●モニターサイズ:18.5インチ ●付属品:音声コード、映像コード 各1本

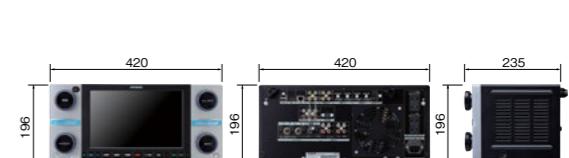

JS-H1 JOYSOUND FESTA2 (コマンダ単体)

外形寸法:420(幅)×196(高さ)×235(奥行)mm 重量:約8.7kg(電源コード含む)

●電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約44W ●HDD:3TB×1基搭載 ●映像:フルHD対応 ●LAN端子:1系統 ●USB端子:3系統 ●付属品:電源コード、音声コード、映像コード各1本



奥行

79 420 246 (mm)



外形寸法:285(幅)×207(高さ)×91(奥行)mm
重量:約1,180g(バッテリーを含む)

[主な機能とコンテンツ]
10万曲以上 本人映像 生音樂曲

[回線種別]
光 ADSL KDDI LTE

[対応端末]
JOYPad KyoKanavi JR-P2000

*1 2022年4月時点、当社調べ。 *2 専用ルーターが必要となります。 *3 専用通信アダプターが必要となります。

本製品は医療機器ではありません。

JOYSOUND WAGON2

さらなる進化を遂げた
JOYSOUNDの
最上位・移動型オールインカラオケ



高い機動性のオールインカラオケ。
この1台が、あらゆるシーンを上質な音楽空間に。

■ 全サウンドが楽器で演奏した「カラオケ専用生音源」!

「MAGIX SOFTWARE」と「JOYSOUND」の共同開発


目の前で演奏しているような臨場感と心地よさ。

カラオケに新たな命(Leben)を吹き込む革新的な音源を実現。

ヨーロッパ音楽ソフトシェアNo.1*、
ドイツ「MAGIX SOFTWARE」社が、
あらゆる楽器の音を丁寧に収録。

*2022年4月時点、MAGIX SOFTWARE社調べ。

X-Leben

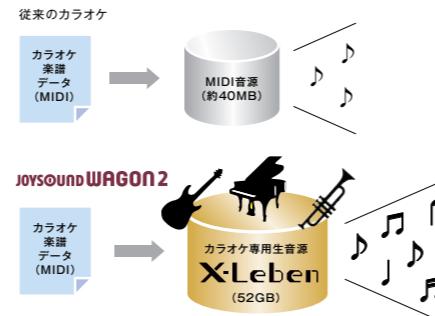

■ 基本スペック

最高水準の音質と曲数で全ての人の“歌いたい”を満足させる。

■ クラス最高水準の圧倒的楽曲数11万曲*¹を搭載。

ヒット曲はもちろん、懐かしの演歌・歌謡曲から中国曲・韓国曲、さらにご当地ソングまでも搭載。幅広い世代の歌を盛り上げる、多彩なジャンルの本人映像も満載で、あらゆるお客様にご満足いただけます。

■ テロップ全曲ルビ対応*²

カラオケテロップの日本語曲の漢字全てにルビを表示。外国の方にもお楽しみいただけるよう、日本語曲のルビをローマ字に設定することも可能です。

■ ボーカルアシストでカラオケ歌唱をサポート。

業界最高峰のシンセサイザー技術を駆使したボーカルによる、歌唱サポート機能を搭載。カラオケの練習や、歌い方を忘れてしまった時など様々なシーンで活用いただけるよう、ほぼ全ての日本語曲で対応。



機動性 & 音質

あらゆるフロアでの使い易さを実現。



■ モニター回転

18.5インチワイド液晶モニターは180度以上回転し、折り畳みが可能。利用シーンに合わせて調整いただけます。

■ 大型キャスターでラクラク移動

スムーズな移動に便利な大径150mmのキャスターを採用。毛足の長い絨毯や、ちょっとした段差も簡単に移動できます。

■ 高音質スピーカー内蔵

低音と高音のバランスにこだわり、聞く場所を選ばないクリアなサウンドを実現。聞き心地を最重視したスピーカーユニットで、臨場感溢れる贅沢なサウンドを実現します。

採点アプリ 人が集う場をさらに盛り上げる採点アプリケーション。


分析採点マスター

歌唱中に音程表示、しゃくり、ビブラートの回数が表示され、ご自分の歌唱をチェックしながら採点することができます。



いきなり採点*

歌っている途中にいつでもボタン一つで採点を楽しめます。

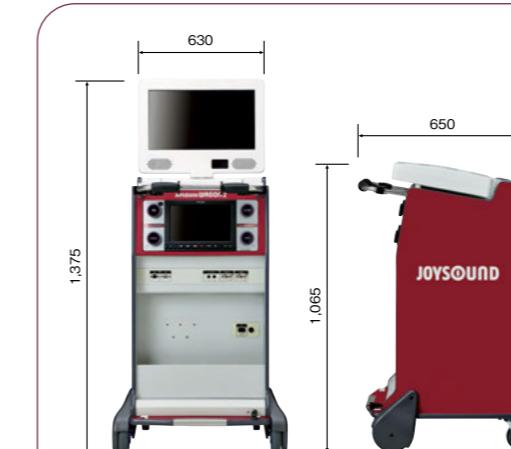

JS-NXW JOYSOUND WAGON2

外形寸法:通常使用時 630(幅)×1,375(高さ)×650(奥行)mm
モニター収納時 630(幅)×1,065(高さ)×650(奥行)mm
重量:約52kg(電源コード含む)

●電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:130W(演奏時) ●HDD:3TB×1基搭載 ●SDカード:1枚搭載 ●音源:X-Leben ●エフェクト:MTK,31バンドイコライザー、歌唱アシスト ●生音再生:ステレオ7系統(1系統:MPEG1 オーディオレイヤー2準拠、6系統: AAC) ●映像:フルHD対応 ●予約曲数:最大19曲 ●キーポート:1枚 ●スピーカー:2段階、標準 ●ガイドメロディ:大、中、小、OFF ●演奏フェードアウト:1コーラスカット、2コーラスカット、フルコーラス、後奏カット ●演奏開始:自動、手動 ●予約:割り込み予約、キー予約、予約入れ替え、採点モード指定、録音予約、背景映像選択予約 ●エコーパターン7種(オリジナル、ポップス、演歌、バラード、ロック、ヴァンテージユニーク、OFF) ●ハウリングキャンセラー:対応 ●使用回線:光回線、ADSL、モバイル(モバイル回線使用時はモバイルアダプターをご利用ください) ●音声出力:1系統 ●映像出力:1系統コンポジット ●音声入力:1系統 ●映像入力:1系統コンポジット ●マイク入力:2系統Phoneジャック ●最大出力:100W ●LAN端子:1系統 ●USB端子:1系統 ●サービスセンセント:非連動1 ●スピーカー:100W ●インピーダンス:8Ω ●モニターサイズ:18.5インチ ●付属品:音声コード、映像コード各1本



*1 2022年4月時点、当社調べ。 *2 アーティストの意向やルビを表示するスペースがない楽曲などについては、非対応となります。 *3 専用ルーターが必要となります。 *4 専用通信アダプターが必要となります。
※一部周辺機器、推奨商品は海外製を含みます。

JOYSOUND MAX

MAX
頂点は、誰にも
超えられない。



JS-FX 生産終了 JOYSOUND MAX

外形寸法:420(幅)×196(高さ)×235(奥行)mm 重量:約8.7kg(電源コード含む)

- 電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約47W(演奏時) 約24W(電源OFF時) ●HDD:4TB×1基搭載 ●LAN端子:1系統
- USB端子:3系統(カメラ端子1系統、USB端子2系統) ●フルHD対応 ●付属品:電源コード、音声コード、映像コード 各1本、通気口フィルター

AP-500(BK) パワーアンプ

外形寸法:420(幅)×80(高さ)×233m(奥行)mm 重量:約5.6kg

- 電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約83W ●最大出力:180W+180W(8ΩJEITA)、240W+240W(4ΩJEITA)
- 入力端子:音声入力…ステレオ1系統(ビンジャック)、入力モード切替スイッチ(ノーマル・ビュアダイレクト)、モード切替スイッチ(ステレオ、モノラル) ●出力端子:音声出力…ステレオ1系統(ビンジャック)、スピーカー出力2系統

[主な機能とコンテンツ]



[回線種別]



[対応端末]



*1 専用ルーターが必要となります。 *2 専用通信アダプターおよび専用ルーターが必要となります。 *3 専用通信アダプターが必要となります。 *4 専用モデルが必要となります。 *5 JR-P1000は内蔵無線・内蔵ルーターではご利用いただけません。



美しい音が、満ちてゆく。

JOYSOUND 韶
HIBIKI



JS-NX JOYSOUND 韶

外形寸法:420(幅)×196(高さ)×235(奥行)mm 重量:約8.7kg(電源コード含む)

- 電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約44W(演奏時) 約23W(電源OFF時) ●HDD:3TB×1基搭載 ●SDカード:1枚搭載 ●LAN端子:1系統
- USB端子:3系統(USB端子2系統、拡張端子1系統) ●フルHD対応 ●付属品:電源コード、音声コード、映像コード 各1本、通気口フィルター

AP-500 生産終了 パワーアンプ

外形寸法:420(幅)×80(高さ)×233m(奥行)mm 重量:約5.6kg

- 電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約83W ●最大出力:180W+180W(8ΩJEITA)、240W+240W(4ΩJEITA)
- 入力端子:音声入力…ステレオ1系統(ビンジャック)、入力モード切替スイッチ(ノーマル・ビュアダイレクト)、モード切替スイッチ(ステレオ、モノラル) ●出力端子:音声出力…ステレオ1系統(ビンジャック)、スピーカー出力2系統

[主な機能とコンテンツ]



[回線種別]



[対応端末]



*1 専用ルーターが必要となります。 *2 専用通信アダプターおよび専用ルーターが必要となります。 *3 専用通信アダプターが必要となります。 *4 専用モデルが必要となります。 *5 JR-P1000は内蔵無線・内蔵ルーターではご利用いただけません。

JOYSOUND f1



生音も音源も音質が格段に向上。

多彩なジャンルの本人出演映像満載。

空間が一体となり、誰もが熱くなる
多彩なアミューズメント。

[主な機能とコンテンツ]



VIP Room

[対応端末]



* JR-P1000は内蔵無線ではご利用いただけません。

[回線種別]



*1 専用ルーターが必要となります。 *2 専用通信アダプターおよび専用ルーターが必要となります。 *3 専用モデルが必要となります。

JS-F1v 生産終了 JOYSOUND f1

外形寸法:420(幅)×163(高さ)×265(奥行)mm 重量:約7.5kg(電源コード含む)

- 電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約53W ●HDD:3TB×1基搭載 ●映像:フルHD対応 ●音声出力:4系統
- 音声出力:4系統(ミキシング・ミージック、マイク出力、サブ出力、録音出力) ●映像出力:1系統4出力 コンボジット(出力1、出力2、出力3、演奏時)、1系統2出力HDMI端子 ●音声入力:3系統(音声入力1、音声入力2、BGM) ●映像入力:4系統(入力1、入力2、BGV、カララ)、1系統HDMI端子
- マイク入力:2系統(2端子:Phoneジャック、2端子:ビンジャック) ●LAN端子:1系統
- USB端子:2系統 ●付属品:電源コード、音声コード、映像コード各1本

AP-300 生産終了 パワーアンプ

外形寸法:420(幅)×79(高さ)×236(奥行)mm(突起物含む) 重量:約5kg

- 電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約62W ●最大出力:120W+120W(8ΩJEITA)、140W+140W(4ΩJEITA) ●入力端子:音声入力ステレオ1系統 ビンジャック、ピュアダイレクト音声入力ステレオ1系統 ビンジャック、入力モード切替スイッチ(ステレオ、モノラル、ピュアダイレクト) ●出力端子:音声出力ステレオ1系統 ビンジャック、スピーカー出力ステレオ2系統

JOYSOUND fR



お客様とのコミュニケーションを
さらに深める「VIP Room」搭載。


アクセスポイント不要で、
キョクナビとの通信が可能。

[主な機能とコンテンツ]




VIP Room

[対応端末]



* JR-P1000は内蔵無線ではご利用いただけません。

[回線種別]



*1 専用ルーターが必要となります。 *2 専用通信アダプターおよび専用ルーターが必要となります。 *3 専用モデルが必要となります。

JS-FWP 生産終了 JOYSOUND fR

外形寸法:420(幅)×163(高さ)×265(奥行)mm 重量:約7.5kg(電源コード含む)

- 電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約53W ●HDD:3TB×1基搭載 ●SDカード:1枚搭載 ●LAN端子:1系統
- USB端子:2系統 ●拡張リモコン端子:2系統 ●課金端子:1系統
- サービスコンセント:4(連動2、非連動2) ●付属品:電源コード、音声コード、映像コード各1本

AP-300 生産終了 パワーアンプ

外形寸法:420(幅)×79(高さ)×236(奥行)mm(突起物含む) 重量:約5kg

- 電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約62W ●最大出力:120W+120W(8ΩJEITA)、140W+140W(4ΩJEITA) ●入力端子:音声入力ステレオ1系統 ビンジャック、ピュアダイレクト音声入力ステレオ1系統 ビンジャック、入力モード切替スイッチ(ステレオ、モノラル、ピュアダイレクト) ●出力端子:音声出力ステレオ1系統 ビンジャック、スピーカー出力ステレオ2系統

JOYSOUND FESTA



[主な機能とコンテンツ]



[回線種別]



JC-FW1 生産終了 専用ラック

外形寸法:通常使用時 550(幅)×1,460(高さ)×570(奥行)mm モニタ一収納時 550(幅)×1,110(高さ)×570(奥行)mm 車積時 550(幅)×815(高さ)×570(奥行)mm 重量:約44.5kg(収納物含まず)

- 消費電力:約25W(付属モニター使用時、JS-FWP及び収納部充電器未使用時) ●スピーカー:8cmツイーターコーン型 25cmウーハーコーン型
- インピーダンス:12Ω ●最大入力:150W(8Ωスピーカー接続時) ●定格入力:100W ●対応機種:JS-FWP ●付属品:ケーブルクリップ、収納物固定用マジックテープ



JS-FWP 生産終了 JOYSOUND FESTA

外形寸法:420(幅)×274(高さ)×380(奥行)mm(突起物含まず) 重量:約14.5kg(オプション機器の接続などにより増加する場合があります。)

- 電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約190W(サービスコンセント未使用時) ●HDD:2TB×1基搭載 ●エフェクト:10バンドイコライザ ●映像:HD対応 ●予約曲数:最大100曲
- LAN端子:1系統 ●サービスコンセント:4(連動2、非連動2) ●付属品:電源コード、液晶保護シート、タッチペン、予備Wii GamePad

[回線種別]



Wii GamePad

外形寸法:255.4(幅)×133.4(高さ)×41(奥行)mm(突起物含まず) 重量:約500g(バッテリー、タッチペン含む)

- 充電時の最大消費電力:約6.7W ●画面:6.2インチ液晶(画面縦横比:16:9)、タッチスクリーン ●バッテリー持続時間:約3時間~5時間*1 ●充電時間:約2時間30分 ●付属品:タッチペン



*1 使用条件により使用時間が短くなることがあります。

アンプリファイナー



AP-550 パワーアンプ

外形寸法:約420(幅)×80(高さ)×233(奥行)mm(突起物含む) 重量:約5.6kg
 ●電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約83W ●最大出力:180W+180W(8Ω JEITA)、240W+240W(4ΩJEITA) ●入力端子:音声入力ステレオ1系統(ビンジャック)、入力モード切替スイッチ(ノーマル・ピュアダイレクト)、モード切替スイッチ(ステレオ・モノラル) ●出力端子:音声出力ステレオ1系統(ビンジャック)、スピーカー出力2系統



AP-550 (RD) パワーアンプ

外形寸法:約420(幅)×80(高さ)×233(奥行)mm(突起物含む) 重量:約5.6kg
 ●電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約83W ●最大出力:180W+180W(8Ω JEITA)、240W+240W(4ΩJEITA) ●入力端子:音声入力ステレオ1系統(ビンジャック)、入力モード切替スイッチ(ノーマル・ピュアダイレクト)、モード切替スイッチ(ステレオ・モノラル) ●出力端子:音声出力ステレオ1系統(ビンジャック)、スピーカー出力2系統



AP-500 (BL) (生産終了) パワーアンプ

外形寸法:約420(幅)×80(高さ)×233(奥行)mm(突起物含む) 重量:約5.6kg
 ●電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約83W ●最大出力:180W+180W(8Ω JEITA)、240W+240W(4ΩJEITA) ●入力端子:音声入力ステレオ1系統(ビンジャック)、入力モード切替スイッチ(ノーマル・ピュアダイレクト)、モード切替スイッチ(ステレオ・モノラル) ●出力端子:音声出力ステレオ1系統(ビンジャック)、スピーカー出力2系統



AP-500 (RD) (生産終了) パワーアンプ

外形寸法:約420(幅)×80(高さ)×233(奥行)mm(突起物含む) 重量:約5.6kg
 ●電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約83W ●最大出力:180W+180W(8Ω JEITA)、240W+240W(4ΩJEITA) ●入力端子:音声入力ステレオ1系統(ビンジャック)、入力モード切替スイッチ(ノーマル・ピュアダイレクト)、モード切替スイッチ(ステレオ・モノラル) ●出力端子:音声出力ステレオ1系統(ビンジャック)、スピーカー出力2系統



AP-500 (BK) (生産終了) パワーアンプ

外形寸法:約420(幅)×80(高さ)×233(奥行)mm(突起物含む) 重量:約5.6kg
 ●電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約83W ●最大出力:180W+180W(8Ω JEITA)、240W+240W(4ΩJEITA) ●入力端子:音声入力ステレオ1系統(ビンジャック)、入力モード切替スイッチ(ノーマル・ピュアダイレクト)、モード切替スイッチ(ステレオ・モノラル) ●出力端子:音声出力ステレオ1系統(ビンジャック)、スピーカー出力2系統



AP-L100 パワーアンプ

外形寸法:約420(幅)×79(高さ)×246(奥行)mm(突起物含まず) 重量:約3.4kg
 ●電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約80W ●最大出力:100W+100W(8Ω)
 ●入力端子:音声入力ステレオ2系統(ビンジャック)、モード切替スイッチ(ステレオ・モノラル)
 ●出力端子:音声出力ステレオ1系統(ビンジャック)、スピーカー出力1系統 ●MIC入力:2系統 Phoneジャック ●MIC出力:モノラル 2系統 ※JOYSOUND FESTA2 推奨



AP-300 (生産終了) パワーアンプ

外形寸法:420(幅)×79(高さ)×236(奥行)mm(突起物含む) 重量:約5kg
 ●電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約62W ●最大出力:120W+120W(4Ω JEITA)、140W+140W(4ΩJEITA) ●入力端子:音声入力ステレオ1系統(ビンジャック)、ピュアダイレクト音声入力ステレオ1系統(ビンジャック)、入力モード切替スイッチ(ステレオ・モノラル) ●出力端子:音声出力ステレオ1系統(ビンジャック)、スピーカー出力2系統



DA-X4 II (生産終了) デジタル4CHプリメインアンプ

外形寸法:420(幅)×147(高さ)×350(奥行)mm 重量:約16.6kg
 ●電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約240W ●最大出力:120W×4(8Ω EIAJ) ●外部入力:6系統 ●マイク入力:6系統 ●出力端子:映像出力、録音出力、プリアウト、サブウーファー出力 ●エフェクター入出力:1系統 ●音量調整:ミュージックマスター、マイクマスター、エコー量、スピーカー出力(各出力独立調整)、外部2録音出力 ●ファンクション切換:自動+手動 ●付属品:赤外線リモコン

スピーカー



CS-H03 (II) スピーカー(中)

外形寸法:463(幅)×246(高さ)×262(奥行)mm 重量(1本):約7.6kg
 ●外形寸法:463(幅)×246(高さ)×262(奥行)mm ●重量(1本):約7.6kg ●インピーダンス:8Ω ●最大入力:400W ●定格入力:180W ●再生周波数帯域:40Hz~40,000Hz
 ●スピーカー方式:3ウェイ4スピーカーバスレフ方式 ●ウーファー:20cmコーン型 ●トゥイーター:7.7cmコーン型 ●スーパートゥイーター:2.7cmバランスドーム型



CS-H02 (II) スピーカー(小)

外形寸法:410(幅)×246(高さ)×238(奥行)mm 重量(1本):約6.6kg
 ●外形寸法:410(幅)×246(高さ)×238(奥行)mm ●重量(1本):約6.6kg ●インピーダンス:8Ω ●最大入力:300W ●定格入力:120W ●再生周波数帯域:40Hz~40,000Hz
 ●スピーカー方式:3ウェイ4スピーカーバスレフ方式 ●ウーファー:16cmコーン型 ●トゥイーター:7.7cmコーン型 ●スーパートゥイーター:2.7cmバランスドーム型



CSW-01 サブウーファー

外形寸法:437(幅)×202(高さ)×328(奥行)mm 重量(1本):約9.1kg
 ●電源電圧:専用ACアダプター(24V 2.7A) ●最大出力:50W(4ΩJEITA) ●入力端子:音声入力ステレオ1系統(ビンジャック)、音質モード切替スイッチ(ストレート・スタンダード・ワイド) ●位相切替スイッチ:0°(正)/180°(逆)



CS-H01 スピーカー(ミニ)

外形寸法:234(幅)×183(高さ)×176(奥行)mm 重量(1本):約3.5kg
 ●外形寸法:234(幅)×183(高さ)×176(奥行)mm ●重量(1本):約3.5kg ●最大入力:200W ●インピーダンス:8Ω ●定格入力:60W ●再生周波数帯域:70Hz~40,000Hz ●スピーカー方式:3ウェイ3スピーカーバスレフ方式 ●ウーファー:12cmコーン型 ●トゥイーター:7.7cm ●スーパートゥイーター:2.7cm

マイク・アクセサリー



WM-630 赤外線ワイヤレスマイク

外形寸法:φ60(最大直径)×254(長さ)mm 重量:約335g(専用ニッケル水素電池含む)
 ●送信周波数:2MHz帯:Ach/2.06MHz, Bch/2.56MHz, 4MHz帯:Ach/4.55MHz, Bch/4.95MHz ●付属品:専用ニッケル水素電池、チャネル識別リング(2種類 緑・赤) ※音質切替/IR出力切替機能付き



WM-620 (生産終了) 赤外線ワイヤレスマイク

外形寸法:φ60(最大直径)×254(長さ)mm 重量:約325g(専用ニッケル水素電池含む)
 ●送信周波数:2MHz帯:Ach/2.06MHz, Bch/2.56MHz, 4MHz帯:Ach/4.55MHz, Bch/4.95MHz ●付属品:専用ニッケル水素電池、チャネル識別リング(2種類 緑・赤) ※音質切替/IR出力切替機能付き



WM-870 小電力ワイヤレスマイク

外形寸法:φ60(最大直径)×244(長さ)mm 重量:約320g(専用ニッケル水素電池含む)
 ●電源:DC2.4V~3.0V(付属の専用ニッケル水素電池、または、市販単3形乾電池) ●使用マイクロフォン:單一指向性ダイナミック型 ●送信周波数:806.125~809.750MHz(125KHz間隔、30チャンネル) ●空中線電力:H-10mW, L-2.5mW ●連続使用時間:約10時間 ●付属品:専用ニッケル水素電池、チャンネル識別リング(4種類:金・銀・赤・青)



WT-6200 赤外線ワイヤレスマイクレシーバー

外形寸法:160(幅)×44(高さ)×151(奥行)mm 重量:約505g
 ●消費電力:5.4W ●受信方式:スーパーへテロダイム方式 ●チャンネル数:2チャンネル ●出力レベル:マイク55mV(変調度 24KHz dev. VOL MAX時)、ライン300mV(VOL MAX時) ●電源:DC10.5V, 500mA ●付属品:ACアダプター(AC-WT6000)、充電器(MCH-01)、受光センサー(WS-H5, WS-H10)、接続ケーブル、取付金具



AT-KV5B/AT-KV5S ワイヤードマイクロホン

外形寸法:φ53.5(最大直径)×170(長さ)mm マイクコード:5m 重量:約250g(本体のみ)
 ●指向特性:單一指向性 ●周波数特性:60~12,000Hz ●出力インピーダンス600Ω
 ●指向特性:單一指向性 ●周波数特性:60~12,000Hz ●出力インピーダンス600Ω

マイク・アクセサリー

赤外線ワイヤレスマイクロフォンシステム

IM-72 セット(2MHz帯)



IM-73 セット(3MHz帯)



IM-72/73 赤外線ワイヤレスマイク

外形寸法: φ56(最大直径)×223(長さ)mm 重量: 約275g (専用ニッケル水素電池含む)

●指向特性: 単一指向性 ●発送波周波数: IM-72 ACH/ 2.06MHz, BCH/ 2.56MHz, IM-73 ACH/ 3.2MHz, BCH/ 3.7MHz ●赤外線波長: 870±30mm ●付属品: 専用ニッケル水素充電池 HR15/101 (1900mAh)
※チャンネル識別リング IM-72: 黄/緑, IM-73: 赤/青

IS-72R/73R 赤外線ワイヤレスマイクレシーバー

外形寸法: 130(幅)×38(高さ)×131(奥行き)mm 重量: 約344g

●チャンネル数: 2チャンネル ●出力レベル: マイク -45dBV (VOL MAX時), ライン 30dBV (VOL MAX時) ●電源: DC12V, 500mA ACアダプター (AD-LL1205AR・JEITA規格 RC5320A 極性統一形プラグ) ●付属品: ACアダプター (AD-LL1205AR), 木ネジ×2, マジックテープ1組, 2.0m接続ケーブル×2, RCAピンプラグ→RCAピンプラグ, 変換プラグ (RCAピンプラグ→フォーンプラグ), 受光ユニット用ケーブル (10m)

IS-71B 赤外線ワイヤレスマイク用充電器

外形寸法: 151(幅)×80(高さ)×70(奥行き)mm 重量: 約370g

●消費電力: 6.5W (充電中) ●電源: DC12V, 500mA (ACアダプター使用) ●充電出力: DC3.5V, 400mA×2 ●充電時間: 約5.5時間 (当社ニッケル水素充電池HR15/101 (1900mAh)の場合) ●付属品: ACアダプター (AD-SL1205AO)

IU-72/73 受光ユニット

外形寸法: 38(幅)×34(高さ)×70(奥行き)mm 重量: 約36g

●ケーブル長: 20m ●付属品: 木ネジ×2, 貼り付け板, 受光ユニット取り付け金具

ナビゲーションシリーズ



JR-P2000BC/JR-P2000BC-Z JOYPadキョクナビケーブル

外形寸法: 265(幅)×45(高さ)×114(奥行き)mm
重量: 約390g (ACアダプター、電源ケーブル除く)

●電源電圧: AC100V 50/60Hz ●温度条件: 5~35°C ●湿度条件: 45~80% ●使用方法: 据置き・壁掛け兼用 ●付属品: ACアダプター、電源ケーブル (JR-P2000BC), DCプラグケーブル (JR-P2000BC-Z)



JOYPad-stand 生産終了
JOYPadキョクナビ用オプションstand

外形寸法: 200(幅)×48(高さ)×87(奥行き)mm 重量: 約166g

●付属品: 固定用ネジ4本
※掲載画像のJOYPadキョクナビ本体は別売りです。



JR-300BC(単体)/JR-300BC-Z(連絡セット)
バッテリーチャージャー

外形寸法: 203(幅)×88(高さ)×103(奥行き)mm 重量: 約670g

●電源電圧: AC100V 50/60Hz ●温度条件: 5~35°C
●湿度条件: 45~80% ●使用方法: 据置き・壁掛け兼用
●付属品: ACアダプター、電源ケーブル (JR-300BC), DCプラグケーブル (JR-300BC-Z), 壁掛け用アタッチメント



N8730-49101B 生産終了 JOYPadキョクナビケーブル

外形寸法: 283(幅)×114(高さ)×123(奥行き)mm 重量: 約312g

●電源電圧: 入力 DC5V 3A ●温度条件: 5~35°C ●湿度条件: 20~80% (結露なきこと)
●使用方法: 据置き



JR-300BC(BK)(単体)/JR-300BC-Z(BK)(連絡セット) 生産終了
バッテリーチャージャー

外形寸法: 203(幅)×88(高さ)×103(奥行き)mm 重量: 約670g

●電源電圧: AC100V 50/60Hz ●温度条件: 5~35°C
●湿度条件: 45~80% ●使用方法: 据置き・壁掛け兼用
●付属品: ACアダプター、電源ケーブル (JR-300BC (BK)), DCプラグケーブル (JR-300BC-Z (BK)), 壁掛け用アタッチメント

リモコン機器



[対応機種]
JOYSOUND MAX GO
JOYSOUND FESTA
JOYSOUND MAX2
CROSSO
JOYSOUND WAGON



JTR-10 生産終了
ジョイサウンド・テンキー・パッド・リモコン

外形寸法: 約120(幅)×94(高さ)×19.5(奥行き)mm (ゴム足含まず)
重量: 約185g (ハーネス含む)

●温度条件: 0~40°C ●湿度条件: 20~80% (結露なきこと)
●防水: 生活防水 (IP54) ●ケーブル長: 2m ●付属品: ゴム足



CT-IRKEY 赤外線リモコンアダプタ

外形寸法: 50(幅)×26(高さ)×60.4(奥行き)mm (突起物含まず)
重量: 約60g

●付属品: USB-miniUSBケーブル、設置用粘着シート
※JOYSOUND FESTAに有線LANで接続する場合は、USB-HUB (BHB-4U2A11WHC)が必要となります。

JR-90 選曲リモコン

外形寸法: 約83(幅)×215(高さ)×33(奥行き)mm
重量: 約240g (電池含む)

●付属品: 単3電池×2本

※JOYSOUND FESTAでご利用の際は、赤外線リモコンアダプタ [CT-IRKEY] が必要となります。



[対応機種]
JOYSOUND FESTA



Wiiリモコンプラス

外形寸法: 36.2(幅)×148(高さ)×30.8(奥行き)mm (突起物含まず)
重量: 約133g

●電源: 単3電池×2本

※JOYSOUND FESTAにはセンサーは不要です。
※Wiiリモコンプラスのご利用には、本体前面、および
Wiiリモコンプラスの[SYNC (シンクロ)]ボタンを押して、
本体への登録が必要となります。
※Wiiリモコンプラスをご利用の際は、設置業者様までご相談ください。

JR-H01 赤外線リモコン

外形寸法: 約40(幅)×19(厚み)×159(長さ)mm
重量: 約95g

●付属品: 電源/単4電池×2本、ストラップ



[対応機種]
JOYSOUND MAX GO
JOYSOUND MAX2
JOYSOUND MAX



[対応機種]
JOYSOUND FESTA

GB-1 生産終了 サウンドエフェクター

外形寸法: 181(幅)×48(高さ)×141(奥行き)mm 重量: 約715g

●消費電力: 約32mA (最大負荷時) ●電源: DC+5V (USBバスパワー) ●最大入力: INPUT1 +12dBu, INPUT2 +12dBu, INPUT3 +10dV (VOLUMEつまみ=10のとき), INPUT4 +10dBV
●入カインピーダンス: INPUT1 1MΩ±10%, INPUT2 1MΩ±10%, INPUT3 7kΩ±10% (VOLUMEつまみ=10のとき), INPUT4 18kΩ±10% ●最大出力: OUTPUT1 +12dBu, OUTPUT2 +12dBu, OUTPUT3 +10dBV ●周波数特性: 20Hz~20kHz (±1.0dB) ●付属品: 音声ケーブル (RCAピンプラグ↔RCAピンプラグ×2), USBケーブル、ケーブルクランプ、L型取り付け金具、アンダル取り付け用ネジ (木ネジ 4×12mm) ×4



[対応機種]
JOYSOUND MAX GO
JOYSOUND MAX2
JOYSOUND MAX

EZDHB-USB 動画カメラ

外形寸法: 125(幅)×123(高さ)×142(奥行き)mm
重量: 約500g

●付属品: 壁掛け取り付けネジ、ステッカー



[対応機種]
JOYSOUND FESTA
CROSSO

EZDH-B 生産終了 うたスキ動画カメラ

外形寸法: 123(幅)×123(高さ)×143(奥行き)mm
重量: 約450g

●付属品: 壁掛け取り付けネジ、ステッカー、ACアダプター



[対応機種]
JOYSOUND MAX GO
JOYSOUND MAX2
JOYSOUND MAX
JOYSOUND FESTA
CROSSO

BM-3 SDカード

●専用バックアップ用SDカードです。(市販のSDカードはご利用頂けません。)

アクセサリー



[対応機種]
JOYSOUND MAX GO
JOYSOUND ES II
JOYSOUND MAX 2
JOYSOUND F1
JOYSOUND MAX
CROSFO

BR-ES2 ブロードバンドルーター(エッジサーバー)

外形寸法:330(幅)×58(高さ)×171(奥行)mm 重量:約2.4kg(付属品含まず)

- 温度条件:5~40°C(使用時)
- 湿度条件:20~80%(結露なきこと)
- 付属品:ACアダプター、ACコード

※機種ごとの設定が必要となります。ご利用の際は、別途、「Einy網利用料」が発生いたします。



[対応機種]
JOYSOUND F1
CROSFO

BR-ES ブロードバンドルーター(エッジサーバー)

外形寸法:330(幅)×50(高さ)×165(奥行)mm 重量:約2.6kg

- 温度条件:5~40°C(使用時)
- 湿度条件:20~80%(結露なきこと)
- 付属品:ACアダプター、ACコード

※機種ごとの設定が必要となります。ご利用の際は、別途、「Einy網利用料」が発生いたします。



[対応機種]
JOYSOUND MAX GO
JOYSOUND F1
JOYSOUND MAX 2
CROSFO
JOYSOUND MAX
JEWEL
JOYSOUND ES II
JOYSOUND F1
JOYSOUND BRON2
JOYSOUND F1
JOYSOUND BRON

BR-X1 (生産終了) ブロードバンドルーター(エッジサーバー)

外形寸法:128(幅)×28(高さ)×104(奥行)mm 重量:約300g(ACアダプター含まず)

- 温度条件:5~40°C(使用時)
- 湿度条件:25~85%(結露なきこと)
- 付属品:ACアダプター、AC延長コード、ゴム足、ACアダプター抜け防止ランプ



CPTrans-ME-X 通信アダプタ

外形寸法:105(幅)×27(高さ)×60(奥行)mm(突起物含まず) 重量:本体約87g

- 内容:本体、ACアダプター、LANケーブル、取扱説明書(保証条件記載)、アンテナ端子保護キャップ、USB端子保護キャップ、注意点のご案内

※「CPTrans-ME-X」は内蔵アンテナを使用する為、外付けのアンテナは使用しません。

※「KDDI LTE 配信サービス」を利用するには、別途LTE通信料が発生します。

[対応機種]
JOYSOUND MAX GO
CROSFO
JOYSOUND MAX 2
U→
JOYSOUND MAX
JEWEL
JOYSOUND ES II
JOYSOUND F1
JOYSOUND F1
JOYSOUND BRON2
JOYSOUND F1
JOYSOUND BRON

CO-BSW08GTX 1000BASEスイッチングHUB(8ポート)コレガ製

外形寸法:161(幅)×31(高さ)×102(奥行)mm(本体のみ・突起物含まず)

重量:約553g(本体のみ)

- 温度条件:0~40°C
- 湿度条件:90%以下(結露なきこと)
- 付属品:電源ケーブル、取付金具



LBM-1000 コインボックス

外形寸法:143(幅)×242(高さ)×260(奥行)mm 重量:約5kg

- 電源:DC24V 1.9A
- 使用紙幣:1,000円、2,000円札専用
- 使用硬貨:100円硬貨専用
- 選曲可能曲表示:数字2ヶタ(最大99)
- アクセサリー:コインメモリーON/OFFスイッチ、1/2曲切替スイッチ、クレジットサービススイッチ、メモリークリアスイッチ、曲/6分(タイマー)切替スイッチ
- 付属品:ACアダプター、金庫キー×2、取り付けビス×2、取扱説明書



[対応機種]
JOYSOUND MAX GO
JOYSOUND MAX 2
JOYSOUND MAX
JOYSOUND ES II

WAB-S733MI JOYSOUND FreeWi-Fi用無線LANアクセスポイント

外形寸法:93(幅)×23.5(高さ)×70(奥行)mm 重量:本体 約90g

- 消費電力:約5.8W
- 温度条件:0~40°C
- 湿度条件:10~95%(結露なきこと)
- 準拠規格:周波数等:IEEE802.11ac/n/a/g/b
- 付属品:取付ネジ類、ACアダプター

WLAP-2 無線LANアクセスポイント

外形寸法:33(幅)×146(高さ)×97(奥行)mm 重量:本体 約200g

- 消費電力:約10W
- 温度条件:0~40°C
- 湿度条件:10~90%(結露なきこと)
- 準拠規格:周波数等:IEEE802.11 a/b/g/n
- 付属品:LANケーブル、スタンド、取付ネジ類、ACアダプター

WLAP-1 (生産終了) 無線LANアクセスポイント

外形寸法:155(幅)×120(高さ)×32(奥行)mm(アンテナ含まず)

- プラケット装着時:外形寸法:155(幅)×約120(高さ)×約39(奥行)mm(アンテナ含まず)
- 重量:本体 約270g、プラケット装着時:約360g

- 消費電力:(本体)DC5V 900mA (ACアダプター)AC100V 0.35A
- 温度条件:0~40°C
- 湿度条件:20~80%(結露なきこと)
- 準拠規格・周波数等:IEEE802.11b/g
- 付属品:アンテナ、壁掛けプラケット、取付ネジ類、ACアダプター



EHC-G05MN-HJW 1000BASE-T対応スイッチングハブ エレコム製

外形寸法:約127.5(幅)×約83.6(高さ)×約30(奥行)mm(本体のみ) 重量:本体 約270g

- 温度条件:0~50°C
- 湿度条件:10~90%(結露なきこと)
- 付属品:専用AC電源ケーブル(2ビン、約1.8m):1本、安全にお使いいただくために:1枚

※ゴム足:マグネットは出荷時に製品本体に取り付けられています。

システムラック・壁掛け金具




JC-03 システムラック

外形寸法:490(幅)×840(高さ)×428(奥行)mm 重量:約22.7kg

- セッションボックス(GB-10)、サブウーファー(型番:CSW-01)収納可能
- 付属品:転倒防止ワイヤー2本

[コマンダ]
JOYSOUND MAX GO
JOYSOUND MAX 2
JOYSOUND MAX
JOYSOUND ES II
JOYSOUND F1

[アンプ]
AP-550 AP-500 AP-300

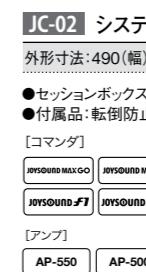

JC-02 システムラック

外形寸法:490(幅)×926(高さ)×329(奥行)mm 重量:約24kg

- セッションボックス(GB-10)収納可能
- 付属品:転倒防止ワイヤー2本

[コマンダ]
JOYSOUND MAX GO
JOYSOUND MAX 2
JOYSOUND MAX
JOYSOUND ES II
JOYSOUND F1

[アンプ]
AP-550 AP-500 AP-300 AP-200X



JR-PWMB01 キョウナビ用壁掛け金具

外形寸法:303(幅)×165(高さ)×173(奥行)mm 重量:約650g

- 使用方法:壁掛け兼用
- 付属品:壁掛け取付用ネジ、クレードル固定用ネジ

コマンダ／ナビゲーションシリーズ 対応表

コマンダ ナビ	JS-FX5	JS-FX2	JS-FX	JS-NX2	JS-NX	JS-F1v JS-F1	JS-FRv JS-FR	JS-WX	JS-H1W	JS-NXW	JS-WFR	UGA-N10	UGA-N10L UGA-N10LS
JR-P2000	○	○	○	○	○	○	○		○				
JR-P1000		○	○		○	○	○						
JR-300(BK) JR-300		○	○	○	○	○	○	○			○	○	○
JR-550	○	○	○	○	○	○	○				○	○	
JR-500	○	○	○	○	○	○	○				○	○	

※機種設定変更が必要な場合もございます。