

電解水生成装置 ラボⅡ

JOYSOUND


商材名 : 電解水生成装置 ラボⅡ (軽量コンパクトモデル)

製造元 : アmano株式会社

商品HP : <https://www.amano.co.jp/Clean/electrolyticwater.html>

【特徴】

- ・たった5分で2Lの強酸性電解水(除菌水)と強アルカリ性電解水(洗浄水)が生成できます。
- ・据え付け工事は不要、約3kgと軽量で使い場所を選びません。
- ・2Lの水にスプーン1杯の食塩を加え、ラボⅡに入れてスイッチON。誰でも手軽に作れます。
- ・電解水の使い方 (動画) <https://www.youtube.com/watch?v=LjlxA6SehwE>

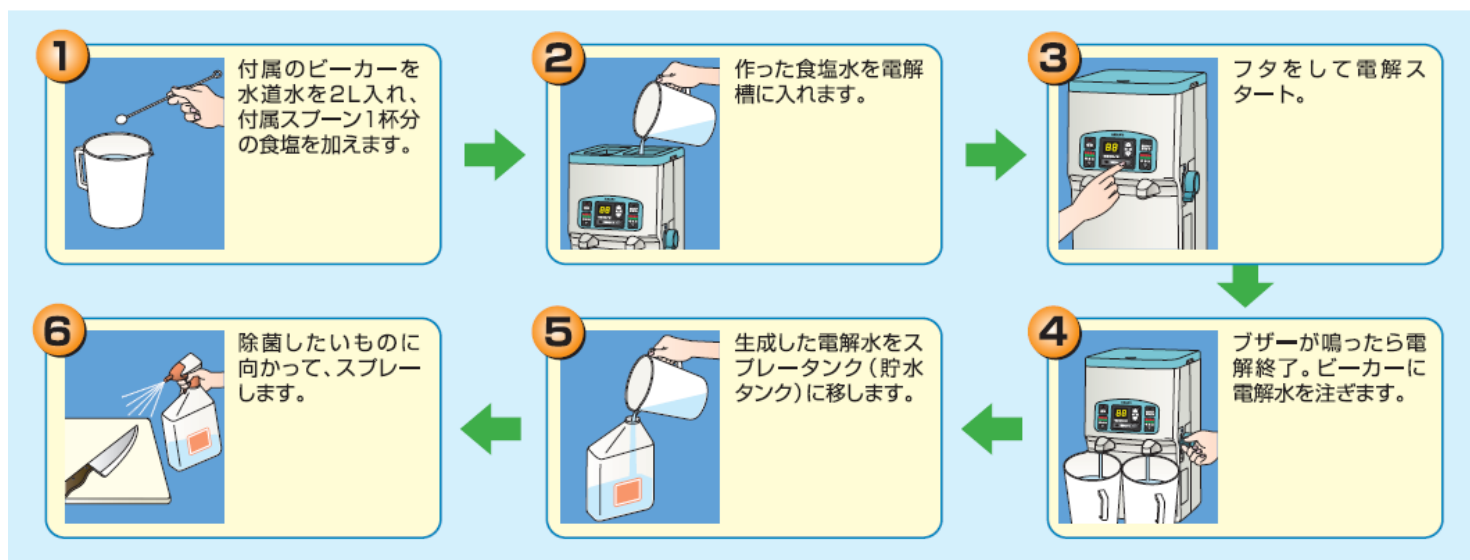

電源	AC 1 0 0 V(50/60Hz)	
消費電力	定格 1 0 0 W	
給水仕様	内臓タンク方式(4 ℓ)2 ℓ ×2槽	
生成(吐出)量	強酸性電解水	2 ℓ /回
	強アルカリ性電解水	2 ℓ /回
強酸性電解水	pH	2.7以下
	有効塩素濃度	20mg/kg以上
電解寿命	約3,000時間	
給水条件	水質	純水、精製水、または上水質基準に適合した水道水
	水温	5℃～40℃
外形寸法	高さ403mm×幅247mm×奥行276mm	
質量	約3kg	
付属品	2 ℓ ビーカー(取手付)×2個/かく拌棒(軽量スプーン付)1本、 ヨウ化カリウム澱粉紙1箱(10冊)/隔膜交換日シール1枚、刃型交換アダプター1枚	